

# NeoVizus®

Оборудование для видеонаблюдения

Видеорегистраторы серии NVD



Видеокамеры с  
трансфокатором серии NVZ



Видеодомофоны серии ND



# СОДЕРЖАНИЕ

## ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ NEOVIZUS NVD

NVD-204	4-х канальный видеореги­стратор.....	2
NVD-208	8-и канальный видеореги­стратор .....	3
NVD-216	16-и канальный видеореги­стратор.....	4

## ВИДЕОКАМЕРЫ NEOVIZUS NVZ

NVZ-20.....	6
NVZ-40 .....	6
NVZ-50 .....	7
NVZ-60 .....	7
NVZ-70.....	8
NVZ-80 .....	8

## ВИДЕОДОМОФОНЫ NEOVIZUS ND

ND-4HP	Черно-белый видеодомофон.....	10
ND-2000H	Блок видеопамя­ти .....	10
ND-4PB2	Черно-белый видеодомофон.....	11
ND-2000P	Блок видеопамя­ти .....	11
ND-4VR	Аудиотрубка .....	12
ND-5VR	Аудиотрубка .....	12
ND-4HPC	Цветной видеодомофон .....	13
ND-100	Цветной видеодомофон .....	13
ND-200	Цветной видеодомофон .....	14
ND-200M	Цветной видеодомофон с встроенной памятью .....	14
ND-300	Цветной видеодомофон .....	15
ND-300M	Цветной видеодомофон с встроенной памятью .....	15
ND-400	Цветной видеодомофон .....	16
ND-400M	Цветной видеодомофон с встроенной памятью .....	16
ND-500	Цветной радиоканальный видеодомофон .....	17

# NeoVizus®

Доступные профессиональные видеорегистраторы

## Видеорегистраторы серии NVD-200



H.264

ПО для  
128 камер

Real time

WEB-сервер

### NeoVizus NVD-204

4-х каналный видеорегистратор



### NeoVizus NVD-208

8-и каналный видеорегистратор



### NeoVizus NVD-216

16-и каналный видеорегистратор



### Формат записи H.264

По сравнению с MPEG4 стандарт H.264 обеспечивает более качественное сжатие за счёт применения более сложных схем статистического кодирования потока, большей точности представления векторов движения, предсказания движения в кадре, это позволяет экономить место на жестком диске.



### Запись изображений с видеокamer в реальном времени

Запись видео в реальном времени до 25 кадров в секунду на каждой камере позволяет уловить иногда невидимые движения объекта наблюдения, что повышает информативность и надежность системы видеонаблюдения.



### Мультифункциональность - пентаплекс

Пентаплексный режим работы позволяет одновременно вести видеозапись, мониторинг картинки видеонаблюдения, просматривать видеоархив, архивировать данные и транслировать видеопоток в интернет.




### Мощные сетевые функции

Встроенный web-сервер в видеорегистраторе позволяет реализовать возможности мониторинга видео через интернет, просмотра архивных записей, управления поворотными камерами, оповещения через электронную почту и защиту доступа паролем.



### ПО для трансляции 128 камер видеонаблюдения

Программное обеспечение iCMS, поставляемое в комплекте, позволяет организовать пост охраны с возможностями просмотра 128 видеокamer и удаленного управления 16 видеорегистраторами, установленными на различных объектах.



### Встроенный порт USB

Встроенный порт USB предназначен для высокоскоростной архивации фрагментов видео и подключения манипулятора мышки, что делает работу более удобной.

# NeoVizus®

Доступные профессиональные видеорегистраторы

## Видеорегистратор NeoVizus NVD-204



Передняя панель



Задняя панель



4 канала видео

H.264

ПО для 128 камер

Real time

WEB-сервер



Доступный видеорегистратор на 4 видеокamеры с записью камер в реальном времени, предназначен для использования на небольших объектах наблюдения. Видеорегистратор NVD-204 позволяет вести видеозапись событий в реальном времени с разрешением 360x288 с видеокamер или со скоростью 6 к/с при разрешении 720x576.

Особенность - возможность трансляции на мобильные устройства iPhone, Windows mobile, Symbian, Android, Blackberry, JAVA.

### Подключение устройств



Модель	NeoVizus NVD-204
Видео вх/вых	4 BNC/1BNC, 1VGA
Аудио (вх/вых)	1 / 1 RCA
Вх/вых датчиков	4 вх датч. / 1 вых реле
Отображение	100 к/с при разрешении 720 x 576 (PAL)
Кодек сжатия	H.264 (интернет трансляция: H.264)
Тип записи	Ручная запись, запись по движению, по датчику, по расписанию
Разрешение записи	25 к/с (720 x 576), 50 к/с (720 x 288), 100 к/с (360 x 288)
Пред- /послестревожная запись	10 сек / 1 ~ 60 сек
Водяные знаки	Да
Мощные сетевые функции	Встроенный web-сервер, полное управление через интернет, просмотр архивов, оповещение по e-mail
Протокол подключения	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DDNS
Программное обеспечение iCMS	Управление 16 видеорегистраторами
Трансляция на мобильные (3G / GPRS)	Symbian, Windows Mobile, JAVA, Blackberry, iPhone, Android
Архивация	USB 2.0 or SATA
Русифицированное меню	Да
Управление видеорегистратором	С помощью мыши, ИК-пульта, через интернет
Поддержка сенсорных панелей	Да
Обновление ПО	Через USB/ интернет
Управление поворотными камерами	RS485 протоколы (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)
Внутренние HDD	Поддержка 1 SATA до 1 ТБ
Размеры	Дл x Выс x Шир - 300 x 46 x 175
Вес	1.2 КГ
Блок питания	Вход 100~240V, Выход 12V 3A, 36W

# NeoVizus®

Доступные профессиональные видеорегистраторы

## Видеорегистратор NeoVizus NVD-208



Передняя панель



Задняя панель



- 8 каналов видео
- H.264
- ПО для 128 камер
- Real time
- WEB-сервер



Доступный видеорегистратор на 8 видеокамер с записью камер в реальном времени, предназначен для использования на небольших и средних объектах наблюдения. Видерегистратор NVD-208 позволяет вести видеозапись событий в реальном времени с разрешением 360x288 с видеокамер или со скоростью 6 к/с при разрешении 720x576. Особенность - возможность объединения 16 видеорегистраторов в единую сеть через интернет.

### Подключение устройств



Модель	NeoVizus NVD-208
Видео вх/вых	8 BNC/2BNC, 1VGA
Аудио (вх/вых)	4 /2 RCA
Вх/вых датчиков	8 вх датч. / 1 вых реле
Отображение	200 к/с при разрешении 720 x 576 (PAL)
Кодек сжатия	H.264 (интернет трансляция: H.264)
Тип записи	Ручная запись, запись по движению, по датчику, по расписанию
Разрешение и скорость записи	50 к/с (720 x 576), 100 к/с (720 x 288), 200 к/с (360 x 288)
Пред- /послтревожная запись	10 сек / 1 ~ 60 сек
Водяные знаки	Да
Мощные сетевые функции	Встроенный web-сервер, полное управление через интернет, просмотр архивов, оповещение по e-mail
Протокол подключения	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DDNS
Программное обеспечение iCMS	Управление 16 видеорегистраторами
Трансляция на мобильные (3G / GPRS)	Symbian, Windows Mobile, JAVA, Blackberry, iPhone, Android
Архивация	USB 2.0 or SATA
Русифицированное меню	Да
Управление видеорегистратором	С помощью мыши, ИК-пульта, через интернет
Поддержка сенсорных панелей	Да
Обновление ПО	Через USB/ интернет
Управление поворотными камерами	RS485 протоколы (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)
Внутренние HDD	Поддержка 3 SATA до 1 ТБ, внешний HDD e-SATA
Размеры	Дл x Выс x Шир - 430 x 55 x 293
Вес	2,4 КГ
Блок питания	Вход 100~240V, Выход 12V 3A, 72W

# NeoVizus®

Доступные профессиональные видеорегистраторы

## Видеорегистратор NeoVizus NVD-216



Передняя панель



Задняя панель



16 каналов видео

H.264

ПО для 128 камер

Real time

WEB-сервер



Доступный видеорегистратор на 16 видеокамер с записью камер в реальном времени, предназначен для использования на небольших и средних объектах наблюдения. Видеорегистратор NVD-216 позволяет вести видеозапись событий в реальном времени с разрешением 360x288 с видеокамер или со скоростью 6 к/с при разрешении 720x576. Особенность - возможность подключения дополнительных жестких дисков через разъем e-SATA.

### Подключение устройств



Модель	NeoVizus NVD-216
Видео вх/вых	16 BNC/2BNC, 1VGA
Аудио (вх/вых)	4 / 1 RCA
Вх/вых датчиков	16 вх датч. / 1 вых реле
Отображение	400 к/с при разрешении 720 x 576 (PAL)
Кодек сжатия	H.264 (интернет трансляция: H.264)
Тип записи	Ручная запись, запись по движению, по датчику, по расписанию
Разрешение и скорость записи	100 к/с (720 x 576), 200 к/с (720 x 288), 400 к/с (360 x 288)
Пред- /послтревожная запись	10 сек / 1 ~ 60 сек
Водяные знаки	Да
Мощные сетевые функции	Встроенный web-сервер, полное управление через интернет, просмотр архивов, оповещение по e-mail
Протокол подключения	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DDNS
Программное обеспечение iCMS	Управление 16 видеорегистраторами
Трансляция на мобильные (3G / GPRS)	Symbian, Windows Mobile, JAVA, Blackberry, iPhone, Android
Архивация	USB 2.0 or SATA
Русифицированное меню	Да
Управление видеорегистратором	С помощью мыши, ИК-пульта, через интернет
Поддержка сенсорных панелей	Да
Обновление ПО	Через USB/ интернет
Управление поворотными камерами	RS485 протоколы (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)
Внутренние HDD	Поддержка 3 SATA до 1 ТБ, внешний HDD e-SATA
Размеры	Дл x Выс x Шир - 430 x 55 x 293
Вес	2,4 КГ
Блок питания	Вход 100~240V, Выход 12V 3A, 72W

# NeoVizus®

Доступные профессиональные видеокамеры



Видеокамеры  
с трансфокатором серии NVZ

27 крат

550 крат

980 крат

NeoVizus NVZ-20



NeoVizus NVZ-40



NeoVizus NVZ-50



NeoVizus NVZ-60



NeoVizus NVZ-70



NeoVizus NVZ-80



**Цветная видеокамера  
с трансфокатором  
NeoVizus NVZ-20**




- Разрешение - 420 твл
- Чувствительность - 0,1 лк
- Фокусное расстояние объектива - 3,2 - 86,4 мм
- Увеличение - 27х (оптический зум)
- Протокол управления - PelcoD
- Питание - 120 мА
- Напряжение питания - 12В
- Режим компенсации задней засветки - BLC
- Настройка обработки электронного затвора - SHUTTER
- Управление фокусом - автоматическое/ручное

420 ТВЛ

0,1 лк

27 крат

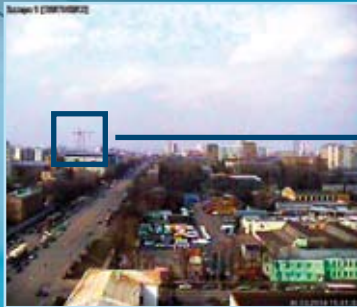

ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЗ  
УВЕЛИЧЕНИЯ



ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПТИЧЕСКИМ  
УВЕЛИЧЕНИЕМ 27 КРАТ

**Цветная видеокамера  
с трансфокатором  
NeoVizus NVZ-40**




- Разрешение - 480 твл
- Чувствительность - 0,1лк
- Фокусное расстояние объектива - 3,2 - 86,4 мм
- Увеличение - 27х (оптический зум)
- Протокол управления - PelcoD
- Питание - 250 мА
- Напряжение питания - 12В
- Режим компенсации задней засветки - BLC
- Настройка обработки электронного затвора - SHUTTER
- Управление фокусом - автоматическое/ручное

420 ТВЛ

0,1 лк

27 крат

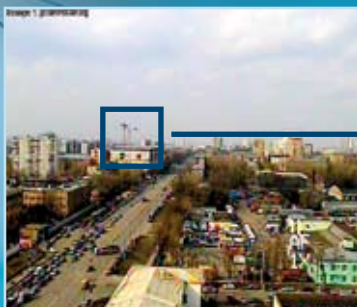

ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЗ  
УВЕЛИЧЕНИЯ



ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПТИЧЕСКИМ  
УВЕЛИЧЕНИЕМ 27 КРАТ

**Цветная видеокамера  
с трансфокатором  
NeoVizus NVZ-50**




- Разрешение - 480 твл
- Чувствительность - 0,1 лк
- Фокусное расстояние объектива - 3,2 - 86,4 мм
- Увеличение - 27x (оптический зум)
- Протокол управления - PelcoD
- Питание - 250 мА
- Напряжение питания - 12В
- День/ночь - отъезжающий механический ИК-фильтр
- Режим компенсации задней засветки - BLC
- Настройка отработки электронного затвора - SHUTTER
- Управление фокусом - автоматическое/ручное

480 ТВЛ

0,1 лк

День/Ночь

27 крат

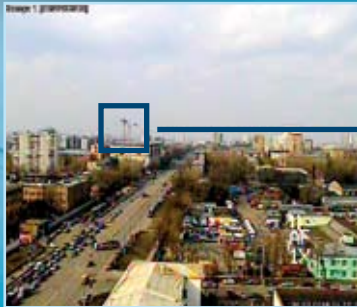

ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЗ  
УВЕЛИЧЕНИЯ



ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПТИЧЕСКИМ  
УВЕЛИЧЕНИЕМ 27 КРАТ

**Цветная видеокамера  
с трансфокатором  
NeoVizus NVZ-60**



- Разрешение - 520 твл
- Чувствительность - 0,01 лк
- Фокусное расстояние объектива - 3,9 - 85,8 мм
- Увеличение - 550x (22x оптический зум)
- Протокол управления - PelcoD
- Питание - 250 мА
- Напряжение питания - 12В
- День/ночь - отъезжающий механический ИК-фильтр
- Накопление кадров SENS UP - EXPOSURE
- Цифровое подавление шумов - DNR
- Настройка автодиафрагмы и скорости затвора - AE MODE
- Режим компенсации задней засветки - BLC
- Настройка баланса белого - AWB
- Настройка контрастности и яркости
- Установка увеличения по умолчанию - ZOOM START
- Настройка шага ручного фокуса - FOCUS FROM
- Функция зеркалирования - MIRROR
- Подстройка к длине коаксиального кабеля - CABLE LENGTH
- Функция «картинка в картинке» - PIP
- Выбор зоны цифрового фокуса - CROSS


520 ТВЛ

0,01 лк

День/Ночь

SENS UP


550 крат

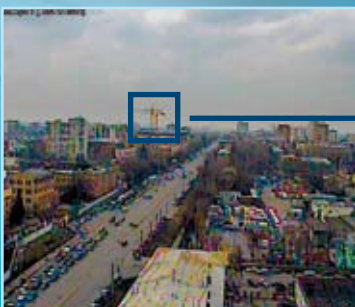

ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЗ  
УВЕЛИЧЕНИЯ



ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПТИЧЕСКИМ  
УВЕЛИЧЕНИЕМ 22 КРАТ

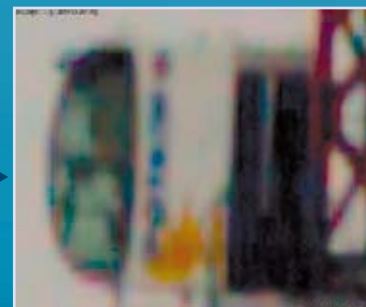


ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПТИЧЕСКИМ И  
ЦИФРОВЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

## Цветная видеокамера с трансфокатором NeoVizus NVZ-70



- Разрешение - 520 твл
- Чувствительность - 0,01лк
- Фокусное расстояние объектива 3,2 - 86,4 мм
- Увеличение - 550x (22x оптический зум)
- Протокол управления - PelcoD
- Питание - 300 мА
- Напряжение питания - 12В
- День/ночь - отъезжающий механический ИК-фильтр
- Накопление кадров SENS UP - EXPOSURE
- Широкий динамический диапазон - WDR
- Цифровое подавление шумов - DNR
- Настройка автодиафрагмы и скорости затвора - AE MODE

- Режим компенсации задней засветки - BLC
- Настройка баланса белого - AWB
- Настройка контрастности и яркости
- Установка увеличения по умолчанию - ZOOM START
- Настройка шага ручного фокуса - FOCUS FROM
- Функция зеркалирования - MIRROR
- Подстройка к длине коаксиального кабеля - CABLE LENGTH
- Функция «картинка в картинке» - PIP
- Выбор зоны цифрового фокуса - CROSS
- Функция «стоп кадр» - FREEZE
- Функция компенсации вибрации - DIS

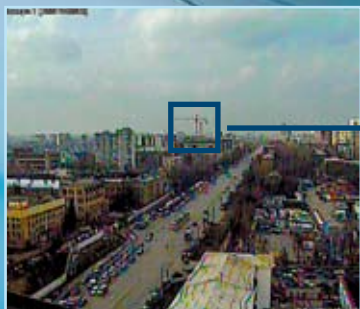

ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ



ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПТИЧЕСКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ 22 КРАТ





ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПТИЧЕСКИМ И ЦИФРОВЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

## Цветная видеокамера с трансфокатором NeoVizus NVZ-80



- Разрешение - 520 твл
- Чувствительность - 0,01лк
- Фокусное расстояние объектива - 3,6 - 126 мм
- Увеличение - 980x (35x оптический зум)
- Протокол управления - PelcoD
- Питание - 300 мА
- Напряжение питания - 12В
- День/ночь - отъезжающий механический ИК-фильтр
- Накопление кадров SENS UP - EXPOSURE
- Цифровое подавление шумов - DNR
- Настройка автодиафрагмы и скорости затвора - AE MODE

- Режим компенсации задней засветки - BLC
- Настройка баланса белого - AWB
- Настройка контрастности и яркости
- Установка увеличения по умолчанию - ZOOM START
- Настройка шага ручного фокуса - FOCUS FROM
- Функция зеркалирования - MIRROR
- Подстройка к длине коаксиального кабеля - CABLE LENGTH
- Функция «картинка в картинке» - PIP
- Выбор зоны цифрового фокуса - CROSS

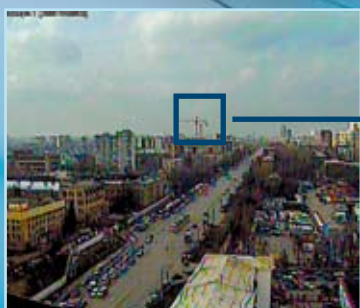

ИЗОБРАЖЕНИЕ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ



ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПТИЧЕСКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ 27 КРАТ



ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПТИЧЕСКИМ И ЦИФРОВЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

# NeoVizus®

Доступные видеодомофоны



ND-4HP



ND-4PB2



ND-4VR



ND-5VR



ND-2000H



ND-2000P



ND-4HPC




ND-100



ND-200



ND-300



ND-400



ND-500

## Видеодомофон NeoVizus ND-4HP

- Экран черно/белый 4" CRT
- 4-х проводной видеодомофон
- Подключение 1 видеопанели
- Подключение видеопамяти ND-2000H
- Подключение аудиотрубки ND-4VR, ND-5VR
- Габариты видеодомофона - 183x207x55 мм.



Черно-белый

Экран 4" CRT

1  
Видеопанель

Аудиотрубка

Видеопамять

ВИДЕОДОМОФОН ND-4HP

АУДИОТРУБКА ND-4VR

БЛОК ПАМЯТИ ND-2000H



ВИДЕОПАНЕЛЬ

### Самый популярный видеодомофон ND-4HP

Свою популярность он заслужил благодаря высочайшей надежности, привлекательному дизайну и простоте в установке и эксплуатации.

## Блок памяти NeoVizus ND-2000H

- Подключение к видеодомофону ND-4HP
- Встроенная память на 2000 кадров
- Возможность записи видеофрагментов
- Габариты - 62x203x55 мм.



2000 кадров

подключение  
к ND-4HP

БЛОК ПАМЯТИ ND-2000H

ВИДЕОДОМОФОН ND-4HP



### Блок памяти ND-2000H

Подключение к видеодомофону позволяет фиксировать картинки с фото и видеофрагменты посетителей во время Вашего отсутствия или в любой заданный промежуток времени.

## Видеодомофон NeoVizus ND-4PB2

- Экран черно/белый 4" CRT
- 4-х проводной видеодомофон
- Подключение 2 видеопанелей
- Подключение параллельного монитора видеодомофона ND-4PB2
- Подключение видеопамяти ND-2000P
- Подключение аудиотрубки ND-4VR, ND-5VR
- Габариты видеодомофона - 196x222x55 мм.



Черно-белый

Экран 4" CRT

2  
Видеопанели



Аудиотрубка

Видеопамять

ВИДЕОДОМОФОН ND-4PB2

АУДИОТРУБКА ND-4VR

БЛОК ПАМЯТИ ND-2000P

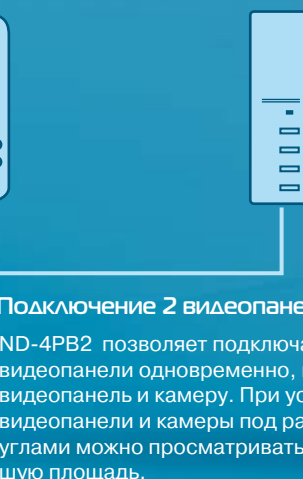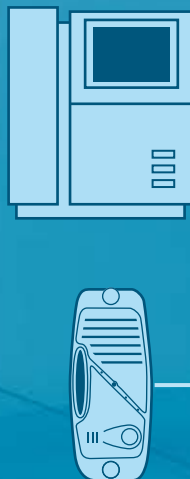

ВИДЕОПАНЕЛЬ 1

ВИДЕОПАНЕЛЬ 2

### Подключение 2 видеопанелей

ND-4PB2 позволяет подключать 2 видеопанели одновременно, или видеопанель и камеру. При установке видеопанели и камеры под разными углами можно просматривать большую площадь.

## Блок памяти NeoVizus ND-2000P

- Подключение к видеодомофону ND-4PB2
- Встроенная память на 2000 кадров
- Разрешение записи 420 ТВЛ
- Возможность записи видеофрагментов
- Габариты - 208x66x58 мм.



2000 кадров

Подключение  
к ND-4PB2

БЛОК ПАМЯТИ ND-2000P

ВИДЕОДОМОФОН



### Блок памяти ND-2000P

Подключение к видеодомофону позволяет фиксировать картинки с фото и видеофрагменты посетителей во время Вашего отсутствия или любой заданный промежуток времени.

## Аудиотрубка NeoVizus ND-4VR

- 4-х проводная аудиотрубка
- Подключение к видеодомофонам ND-4HP и ND-4PB2
- Возможность открытия замка
- Интерком с видеодомофоном
- Габариты - 230x90x55 мм.



АУДИОТРУБКА ND-4VR



ВИДЕОДОМОФОН



Установка видеодомофона и аудиотрубки в разных местах позволит упростить доступ к открытию двери в случае использования устройств в разных помещениях.

## Аудиотрубка NeoVizus ND-5VR

- 4-х проводная аудиотрубка
- Экран 2,4" с временем и датой
- Подключение к видеодомофонам ND-4HP и ND-4PB2
- Возможность открытия замка
- Интерком с видеодомофоном
- Габариты - 270x95x35мм.



АУДИОТРУБКА ND-5VR




ВИДЕОДОМОФОН



Установка видеодомофона и аудиотрубки в разных местах позволит упростить доступ к открытию двери в случае использования устройств в разных помещениях.

## Видеодомофон NeoVizus ND-4HPC

- Экран цветной 3,6" TFT LCD
- 4-х проводной видеодомофон
- Подключение 1 видеопанели
- Подключение видеопамати ND-2000H
- Подключение аудиотрубки ND-4VR, ND-5VR
- Габариты видеодомофона - 183x207x55 мм.



ВИДЕОДОМОФОН ND-4HPC

АУДИОТРУБКА ND-4VR

БЛОК ПАМЯТИ ND-2000H



ВИДЕОПАНЕЛЬ

### Цветной видеодомофон начального уровня ND-4HPC

Видеодомофон с цветным экраном является аналогом популярного видеодомофона ND-4HP. Использование цветного видеодомофона позволяет повысить информативность картинки с видеопанели.

## Видеодомофон NeoVizus ND-100


- Экран цветной 2,4" TFT LCD
- 4-х проводной видеодомофон
- Подключение 1 видеопанели
- Подключение аудиотрубки
- Габариты видеодомофона -270x95x35мм



ВИДЕОДОМОФОН ND-100

АУДИОТРУБКА ND-4VR

ВИДЕОПАНЕЛЬ

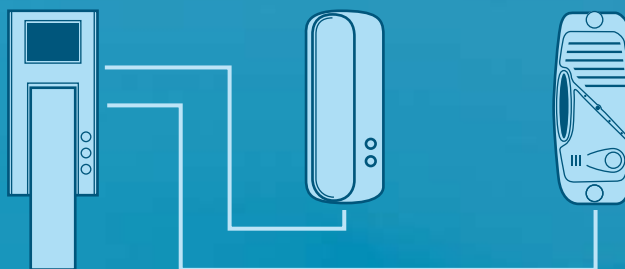

### Цветной видеодомофон начального уровня ND-100

Видеодомофон с цветным экраном отлично впишется в любой интерьер за счет своего привлекательного внешнего вида и компактной формы.

## Видеодомофон NeoVizus ND-200

- Экран цветной 5,6" TFT LCD
- 4-х проводной видеодомофон
- Подключение 2 видеопанелей
- Подключение аудиотрубки
- Габариты видеодомофона - 284x255x60 мм.



ВИДЕОДОМОФОН ND-200

ВИДЕОПАНЕЛЬ 1

ВИДЕОПАНЕЛЬ 2



АУДИОТРУБКА ND-4VR

### Удобное решение

Видеодомофон ND-200 позволяет подключать 2 цветные вызывные видеопанели, что позволяет наблюдать за большей площадью или управлять открытием двух дверей.

## Видеодомофон NeoVizus ND-200M


- Экран цветной 5,6" TFT LCD
- 4-х проводной видеодомофон
- Подключение 2 видеопанелей
- Подключение аудиотрубки
- Встроенная память на 2000 кадров
- Возможность записи видеофрагментов
- Габариты видеодомофона - 284x255x60 мм.



ВИДЕОДОМОФОН ND-200M

ВИДЕОПАНЕЛЬ 1

ВИДЕОПАНЕЛЬ 2

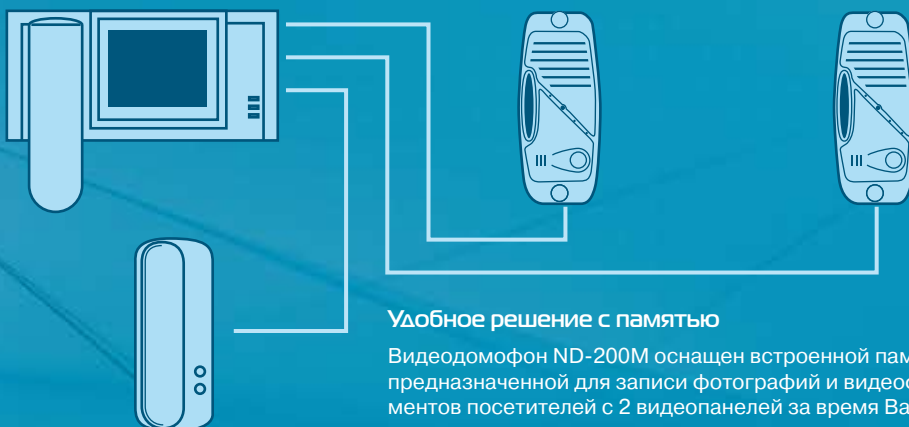

АУДИОТРУБКА ND-4VR

### Удобное решение с памятью

Видеодомофон ND-200M оснащен встроенной памятью предназначенной для записи фотографий и видеофрагментов посетителей с 2 видеопанелей за время Вашего отсутствия.

## Видеодомофон NeoVizus ND-300


- Экран цветной 7" TFT LCD
- 4-х проводной видеодомофон
- Подключение 2 видеопанелей
- Подключение аудиотрубки
- Габариты видеодомофона - 284x255x60 мм.



ВИДЕОДОМОФОН ND-300

ВИДЕОПАНЕЛЬ 1

ВИДЕОПАНЕЛЬ 2




АУДИОТРУБКА ND-4VR

### Видеодомофон с большим экраном

В видеодомофоне ND-300 применен цветной экран размером 7", что позволяет видеть больше деталей на изображении с видеопанели или камеры.

## Видеодомофон NeoVizus ND-300M


- Экран цветной 7" TFT LCD
- 4-х проводной видеодомофон
- Подключение 2 видеопанелей
- Подключение аудиотрубки
- Встроенная память на 2000 кадров
- Возможность записи видеофрагментов
- Габариты видеодомофона - 284x255x60 мм.



ВИДЕОДОМОФОН ND-300M

ВИДЕОПАНЕЛЬ 1

ВИДЕОПАНЕЛЬ 2



АУДИОТРУБКА ND-4VR

### Видеодомофон с большим экраном с памятью

Видеодомофон ND-300M оснащен встроенной памятью предназначенной для записи фотографий и видеофрагментов посетителей с 2 видеопанелей за время Вашего отсутствия.

## Видеодомофон NeoVizus ND-400



- Экран цветной 7" TFT LCD
- 4-х проводной видеодомофон
- Общение без трубки (hands free)
- Подключение 2 видеопанелей
- Подключение аудиотрубки
- Габариты видеодомофона - 284x255x60 мм.


Цветной

Экран 7"  
TFT LCD

2  
видеопанели

Аудиотрубка

ВИДЕОДОМОФОН ND-400



ВИДЕОПАНЕЛЬ 1



ВИДЕОПАНЕЛЬ 2



АУДИОТРУБКА ND-4VR

### Решение без трубки

В видеодомофоне ND-400 используется громкая связь для общения с посетителями, благодаря чему он лишен трубки и прекрасно вписывается в любой самый изысканный интерьер.

## Видеодомофон NeoVizus ND-400M



- Экран цветной 7" TFT LCD
- 4-х проводной видеодомофон
- Общение без трубки (hands free)
- Подключение 2 видеопанелей
- Подключение аудиотрубки
- Встроенная память на 2000 кадров
- Возможность записи видеофрагментов
- Габариты видеодомофона - 284x255x60 мм.


Цветной

Экран 7"  
TFT LCD

2  
видеопанели

Встроенная  
память

ВИДЕОДОМОФОН ND-400M



ВИДЕОПАНЕЛЬ 1



ВИДЕОПАНЕЛЬ 2



АУДИОТРУБКА ND-4VR

### Решение без трубки с памятью

Видеодомофон ND-400M оснащен встроенной памятью предназначенной для записи фотографий и видеофрагментов посетителей с 2 видеопанелей за время Вашего отсутствия.

# Видеодомофон NeoVizus ND-500


- Радиоканальный видеодомофон
- Экран цветной 2,4" TFT LCD
- Дальность действия трубки - 50 метров
- Функции просмотра и открытия двери
- Выбор мелодий вызова
- Видеопанель в комплекте

Цветной

Экран 2,4"  
TFT LCD

Открытие  
двери

## РАДИОКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОДОМОФОН

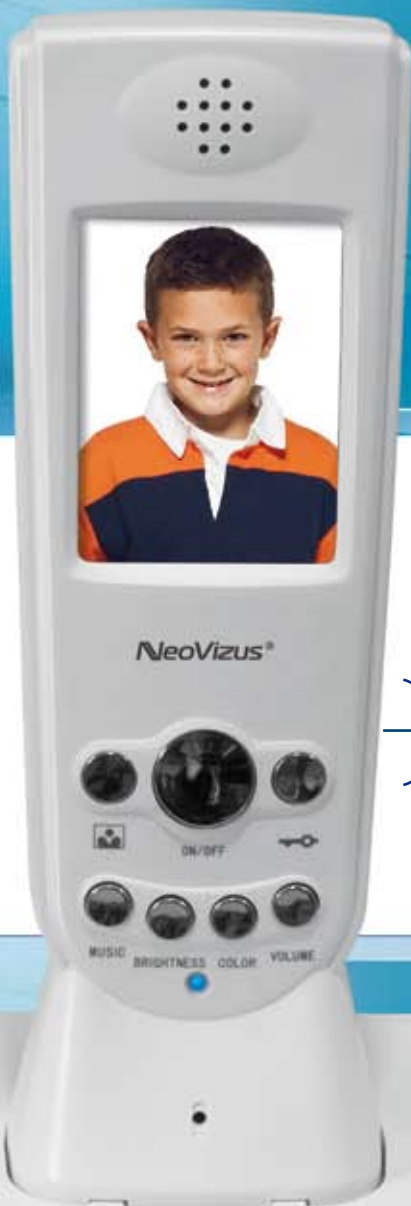

ВИДЕОПАНЕЛЬ



БЛОК ПИТАНИЯ

РАДИОКАНАЛ



### Радиоканальный видеодомофон

ND-500 является уникальным устройством на рынке видеодомофонов, радиоканальная связь позволяет удаленно видеть посетителя, общаться и открывать дверь из любой точки квартиры.



ТД «КОМКОМ»  
г. Москва, Шоссе Энтузиастов,  
д.29/53, 9-й этаж  
тел./факс: +7 (495) 995-75-55  
[www.comcom.ru](http://www.comcom.ru)

